

## Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Nom et adresse du titulaire de l'attestation:

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**DE – 89420 Höchstädt**

n°. **1803357 03 86** KP  
Numéro d'attestation

Date d'émission: **2018-04-19**

Date d'expiration: \* **2023-04-18**

Nom et adresse de fabricant:

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**DE – 89420 Höchstädt**

Description des EPI:

**Chaussures de sécurité orthopédiques suivant la norme EN ISO 20345**

Type: **Securion L Cover S1**

Fonction protectrice: **S1, SRC**

Catégorie de certification: \*\* **II**

Base de l'examen:

**DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)**

**DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)**

\* Validité limitée à 5 ans, selon EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 du 15 décembre 2009.

\*\* selon les lignes directrices de la Commission Européenne sur l'application de la directive 89/686/CEE pour les équipements de protection individuelle du 19 octobre 2015.

**Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen!**


Organisme d'évaluation [ expertises ]:

**PFI [1705041-01-20-011703809-01-20-01, 1702822-01-20-01, 1702823-01-20-01, 1702824-01-20-01, 1702825-01-20-01, 1702826-01/02-20-01, 1608140-04-20-03/04, 1001893-01/02-20-01/02, 1308709-01-20-01, 1308711-01-20-01, 1209113-01/03-20-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02, 1608935-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+02, 1005959-01-00-01, 1102910-01-00-01, 1603688-01-00-03, 1703568-04-00-02, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01, 1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01, 1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 0807194-01-00-01, 1202666-01-00-01, 0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01, 0505872-01-00-01 +1202718-01+02-00-01, 1101870-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01]**  
**TÜV [RPT/L(L)/15/003305/1-2, 21134013 001f + -003, 21247837 001, 21167464 001, 21209045 001, 21209047 001]**  
**INSCOP [R-16095997, R-17056825, R-17056839, R-16055536]**

Remarques:

**néant**


Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme à les critères de base cités dans l'annexe II de la directive 89/686/CEE (équipements de protection individuelle) et aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
 Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Service Certification)**  
**Organisme notifié selon article 9 de la**  
**directive 89/686/CEE**  
**N° de référence 0193**

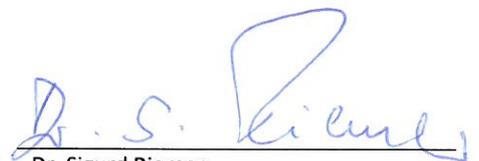

Dr. Sigurd Riemer  
 Directeur du service de certification

## Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

n°. **1803357 03 86** KP

Numéro d'attestation

Désignation type chaussures:

Date d'émission: **2018-04-19**

Date d'expiration: \* **2023-04-18**

Type:	<b>Securion L Cover S1</b>
Catégorie /Fonction protectrice:	<b>S1, SRC</b>
Mode de fabrication:	<b>AGO</b>
Gamme de pointures:	<b>37 - 50</b>
Semelle de marche:	<b>Semelle moulée en Polyurethane SECURION, couleur noir et blanc</b> 
Embout de protection:	<b>Embout de aluminium FAL 001-11</b>
Première de montage :	<b>Texon T50, non-tissé en fibres de cellulose</b>
Première de propreté:	<p>a) Dessus de la Première de propreté en option, article en microfibres (CALBINO) beige ou cuir de doublure beige</p> <p>b) Première de propreté jusqu'à Shore 55° avec revêtement en microfibres (CALBINO) beige ou cuir de doublure beige</p> <p>Épaisseur : Zone du talon 5,0 - 80 mm, zone de balle en dessous de l'embout de protection des orteils 10 mm max., revêtement de la Première de propreté compris</p> <p>b) Première de propreté pour une compensation maximale de la différence de longueur de jambe jusqu'à Shore 55° avec revêtement en microfibres (Calbino) beige ou cuir de doublure beige.</p> <p>Épaisseur : Zone du talon 80 mm max., zone de balle 55 mm, pointe en dessous de l'embout de protection des orteils 2,5 mm max., revêtement de la Première de propreté compris:</p> <p>pointure 38-48 max. 5,5 mm, pointure 49-53 max. 3,5 mm y compris dessus de la première</p>
Insert anti-perforation:	<b>Non applicable</b>
Renfort carbone en option (CV):	
Hauteur maximale de la semelle:	<b>Avec un matériau antistatique en PUR, 35 mm max. et et semelle en polyurethane Securion</b> 

## Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

<b>Concernant n°.</b>	<b>1803357 03 86 01</b>	<b>KP</b>
	Numéro d'attestation	Annexe

### Articles indentiques de type:

**Securion L Cover S1**

Date d'émission:	<b>2018-04-19</b>
Date d'expiration: *	<b>2023-04-18</b>

Désignation de l'article		Modèle	Marquage des variantes optionnelles			
Numéro	Nom		Structure de la semelage <sup>1)</sup>	Variante de fermeture <sup>2)</sup>	Matériau de la doublure <sup>3)</sup>	Matériau de la tige
2.3786	Abessin	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2443	Arsen	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3731	Bandai	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3729	Fugato	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.2005	Hunsrück	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3734	Kangri	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3725	Kerosin	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3723	Kibo	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3733	Kirishima	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2073	Maitre	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3726	Nitrofen	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3724	Octan	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3721	Pamir	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3727	Pentan	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	5)
2.3732	Propanol	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3730	Sendai	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.2918	Sulfat	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2973	Thymol	A	CV , HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3722	Zagros	A	CV	K	D, H, U	4)
2.2917	Schwefel	B	CV	K, S	D, H, U	4)

**Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle**

<b>Articles indentiques de type:</b>  Securion L Cover S1	<b>Concernant</b>	<b>n°.</b> 1803357 03 86 01	KP
		Numéro d'attestation	Annexe
	Date d'émission:	2018-04-19	
	Date d'expiration: *	2023-04-18	

**Marquage des variantes contenues :**

Toutes les variantes sont marquées par les codes suivants figurant derrière le numéro d'article :

**1) Variation de la semelage :**

- CV :** Semelage avec renforcée de carbone  
**HI :** Isolation du semelage contre la chaleur selon EN ISO 20345  
**CI :** Isolation du semelage contre le froid selon EN ISO 20345

**2) Variantes de fermeture :**

- K :** Variante avec fermeture velcro  
**S :** Variante avec fermeture rapide

**3) Variantes de doublure :**

- Sans code :** Doublure en cuir Waterproof  
**D :** Variante avec doublure Diasoft-3D  
**H :** Variante avec doublure Hypertex  
**U :** Variante avec doublure Ultratex


**Variantes de matériaux des tigne, col, inserts et languette**

- 4) Ces modèles peuvent variantes de couleur dans le cadre des matériaux contrôlés**

La certification des articles mentionnés dans cette annexe se base sur les rapports d'essai / expertises et rapports d'essai / expertises non mentionnés dans l'attestation d'examen de type :

néant

Cette annexe est uniquement valable en liaison avec l'attestation d'examen de type avec le numéro d'attestation mentionné ci-dessus.



Dr. Markus Scherer  
Certificateur EPI



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**(Service Certification)**  
**Organisme notifié selon article 9 de la**  
**directive 89/686/CEE**  
**N° de référence 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Directeur du service de certification