

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Nom et adresse du titulaire de l'attestation: THANNER GmbH Am Fallenweg 30 DE – 89420 Höchstädt	n°. 1803240 03 86 KP <small>Numéro d'attestation</small>
	Date d'émission: 2018-04-19
	Date d'expiration: * 2023-04-18
Nom et adresse de fabricant: THANNER GmbH Am Fallenweg 30 DE – 89420 Höchstädt	Description des EPI: Chaussures de sécurité orthopédiques suivant la norme EN ISO 20345
	Type: Securion L flach S1
	Fonction protectrice: S1, SRC
	Catégorie de certification: ** II
	Base de l'examen: DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)


* Validité limitée à 5 ans, selon EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 du 15 décembre 2009.

** selon les lignes directrices de la Commission Européenne sur l'application de la directive 89/686/CEE pour les équipements de protection individuelle du 19 octobre 2015.

Articles similaires voir annexe/s de la présente attestation d'examen!

Organisme d'évaluation [expertises]: PFI [1706453-01/03-20-01, 1706452-01/03-20-01, 1606442-01-20-01, 1702822-01-20-01, 1702823-01-20-01, 1702825-01-20-01, 1702826-01-20-01, 1705041-01-20-01, 1608140-01-20-03/04, 1608140-04-20-03/04, 1209113-01/03-20-01, 0900667-01/03-20-01, 0900156-01/03-20-01, 0808021-01/06-20-01, 0807105-01/06-20-01, 0807105-04/06-20-01/02, 1506101-01-20-01a, 1504933-01-20-01, 1001893-01/02-20-01/02, 0600919-03-20-02, 0505414-01/03-20-01, 1308707-01-20-01, 1308708-01-20-01, 1308709-01-20-01, 1308711-01-20-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02, 1608935-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+02, 1005959-01-00-01, 1102910-01-00-01, 1603688-01-00-03, 1703568-04-00-02, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01, 1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01, 0807194-01-00-01, 1202666-01-00-01, 1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01, 1204717-01-00-01, 0505872-01-00-01 +1202718-01+02-00-01, 1101870-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01] TÜV [RPT/L(L)/15/003305/1-2, 21247837 001, 21209045 001] INESCOP [R-16095997, R-17056825, R-17056839, R-16055536]
Remarques: néant


Le type vérifié comme décrit ci-dessus est conforme à les critères de base cités dans l'annexe II de la directive 89/686/CEE (équipements de protection individuelle) et aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Service Certification)
Organisme notifié selon article 9 de la
directive 89/686/CEE
N° de référence 0193

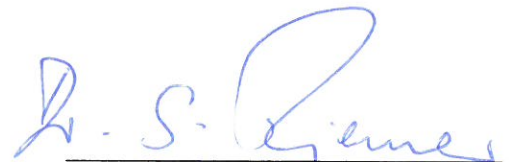




Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification

Attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

n°.	1803240 03 86	KP
	Numéro d'attestation	

Désignation type chaussures:

Date d'émission:	2018-04-19
Date d'expiration: *	2023-04-18

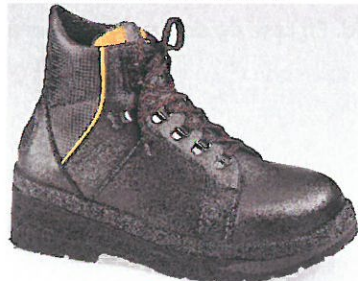Type:	Securion L flach S1
Catégorie /Fonction protectrice:	S1, SRC
Mode de fabrication:	AGO
Gamme de pointures:	37 - 50
Semelle de marche:	Semelle moulée en Polyurethane SECURION, couleur noir et blanc 
Embout de protection:	Embout de aluminium plat FAL 023-12
Première de montage :	Texon T50, non-tissé en fibres de cellulose
Première de propreté:	<p>a) Dessus de la Première de propreté en option, article en microfibres (CALBINO) beige ou cuir de doublure beige</p> <p>b) Première de propreté jusqu'à Shore 55° avec revêtement en microfibres (CALBINO) beige ou cuir de doublure beige</p> <p>Épaisseur : Zone du talon 5,0 - 80 mm, zone de balle en dessous de l'embout de protection des orteils 10 mm max., revêtement de la Première de propreté compris</p> <p>b) Première de propreté pour une compensation maximale de la différence de longueur de jambe jusqu'à Shore 55° avec revêtement en microfibres (Calbino) beige ou cuir de doublure beige.</p> <p>Épaisseur : Zone du talon 80 mm max., zone de balle 55 mm, pointe en dessous de l'embout de protection des orteils 2,5 mm max., revêtement de la Première de propreté compris:</p> <p>pointure 38-48 max. 5,5 mm, pointure 49-53 max. 3,5 mm y compris dessus de la première</p>
Insert anti-perforation:	Non applicable
Renfort carbone en option (CV):	
Hauteur maximale de la semelle:	Avec un matériau antistatique en PUR, 35 mm max. et et semelle en polyurethane Securion 

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Concernant n° **1803240 03 86 01** KP
Numéro d'attestation Annexe

Articles indentiques de type:

Securion L flach S1

Date d'émission: **2018-04-19**

Date d'expiration: * **2023-04-18**

Désignation de l'article		Modèle	Marquage des variantes optionnelles			
Numéro	Nom		Structure de la semelage ¹⁾	Variante de fermeture ²⁾	Matériau de la doublure ³⁾	Matériau de la tige
2.3786	Abessin	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2443	Arsen	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3731	Bandai	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3729	Fugato	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.2005	Hunsrück	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3734	Kangri	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3725	Kerosin	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3723	Kibo	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3733	Kirishima	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2073	Maitre	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3726	Nitrofen	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3724	Octan	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3721	Pamir	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3727	Pentan	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	5)
2.3732	Propanol	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3730	Sendai	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.2918	Sulfat	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2973	Thymol	A	CV, HI, CI	K, S	D, H, U	4)
2.3722	Zagros	A	CV	K	D, H, U	4)
2.2917	Schwefel	B	CV	K, S	D, H, U	4)

Annexe de l'attestation d'examen CE de type pour les équipements de protection individuelle

Articles indentiques de type: Securion L flach S1	Concernant n°. 1803240 03 86 01 KP
	<small>Numéro d'attestation</small> <small>Annexe</small>
	Date d'émission: 2018-04-19
	Date d'expiration: * 2023-04-18

Marquage des variantes contenues :

Toutes les variantes sont marquées par les codes suivants figurant derrière le numéro d'article :

1) Variation de la semelage :

- CV :** Semelage avec renforcée de carbone
HI : Isolation du semelage contre la chaleur selon EN ISO 20345
CI : Isolation du semelage contre le froid selon EN ISO 20345

2) Variantes de fermeture :

- K :** Variante avec fermeture velcro
S : Variante avec fermeture rapide

3) Variantes de doublure :

- Sans code :** Doublure en cuir Waterproof
D : Variante avec doublure Diasoft-3D
H : Variante avec doublure Hypertex
U : Variante avec doublure Ultratex

Variantes de matériaux des tigne, col, inserts et languette

- 4) Ces modèles peuvent variantes de couleur dans le cadre des matériaux contrôlés

La certification des articles mentionnés dans cette annexe se base sur les rapports d'essai / expertises et rapports d'essai / expertises non mentionnés dans l'attestation d'examen de type :

néant

Cette annexe est uniquement valable en liaison avec l'attestation d'examen de type avec le numéro d'attestation mentionné ci-dessus.

Dr. Markus Scherer
Certificateur EPI



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
(Service Certification)
Organisme notifié selon article 9 de la
directive 89/686/CEE
N° de référence 0193

Dr. Sigurd Riemer
Directeur du service de certification