

## EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**DE – 89420 Höchstädt**

Nr. **1803370 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2018-04-19**

Gültig bis: \* **2023-04-18**

Name und Anschrift des Herstellers:

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**DE – 89420 Höchstädt**

Beschreibung der PSA:

**Orthopädische Sicherheitsschuhe nach  
DIN EN ISO 20345**

Typ: **Securion L Protect GU 11 S1P**

Schutzfunktion: **S1, P, SRC**

Zertifizierungskategorie: \*\* **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

**DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)**  
**DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)**

\* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

\*\* nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]:

**PFI [1705073-01-20-01, 1703812-01-20-01, 1702827-01/05-20-01/02, 1702828-01/02-20-01, 1702829-01/02-20-01, 1702830-01-20-01, 1702831-01-20-01, 1702830-20-01, 1204717-01-00-01, 1001893-01/02-20-01/02, 1308709-01-20-01, 1308711-01-20-01, 1209113-01/03-20-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02, 1608935-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+02, 1005959-01-00-01, 1102910-01-00-01, 1603688-01-00-03, 1703568-04-00-02, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01, 1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01, 1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 0807194-01-00-01, 1202666-01-00-01, 0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01, 0505872-01-00-01 +1202718-01+02-00-01, 1101870-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01]**  
**TÜV [RPT/L(L)/15/003305/1-2, 21134013 001f + -003, 21247837 001, 21167464 001, 21209045 001, 21209047 001]**  
**INESCOP [R-16095997, R-17056825, R-17056839, R-16055536]**

Bemerkungen:

**keine**

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der**  
**Richtlinie 89/686/EWG**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1803370 01 86** MS  
Bescheinigungsnummer





<b>Beschreibung des Typs:</b>	Ausstellungsdatum:	<b>2018-04-19</b>
	Gültig bis: *	<b>2023-04-18</b>

Typ:	<b>Securion L Protect GU 11 S1P</b>
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>S1, P, SRC</b>
Machart:	<b>AGO</b>
Größenbereich:	<b>37 - 50</b>
Laufsohle:	<b>PUR Zwischensohle mit Gummi Nitrilkautschuk Abschlusssohle Hexa4Grip</b> 
Zehenschutzkappe:	<b>Alukappe FAL 001-11</b>
Brandsohle:	<b>Cellulosefaservlies Texon T50</b>
Einlegesohle:	<p>a)</p> <p>a) Einlagenbezug optional, Artikel Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige</p> <p>b) Einlegesohle bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige Dicke: Fersenbereich 5,0 - 80 mm, Ballenbereich unter Zehenkappe Gr. 37-48 max. 4 mm, Gr. 49-50 max 3 mm, inkl. Einlagenbezug</p> <p>c) Einlegesohle für maximalen Verkürzungsausgleich bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (Calbino) beige oder Futterleder beige. Dicke: Fersenbereich max. 80 mm, Ballenbereich 55 mm, Spitze unter Zehenkappe max. 2,5 mm inkl. Einlagenbezug</p>
Durchtrittssichere Einlage:	<b>Stahleinlage OSB OY 95</b>

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1803370 01 86** MS  
Bescheinigungsnummer

**Beschreibung des Typs:**  
Ausstellungsdatum: **2018-04-19**  
Gültig bis: \* **2023-04-18**

Typ:	<b>Securion L Protect GU 11 S1P</b>
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>S1, P, SRC</b>
Optionale Carbonversteifung (CV):	
Maximale Sohlenhöhe:	<b>Mit antistatischem PUR Aufbaumaterial, max. 35 mm und Gummi Nitrilkautschuk Abschlusssohle Hexa4Grip</b> 
Maximaler Verkürzungsausgleich:	
Einlegesohle für maximalen Verkürzungsausgleich:	

## Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803370 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

Ausstellungsdatum: **2018-04-19**

**Securion L Protect GU 11 S1P**

Gültig bis: \* **2023-04-18**

Artikelbezeichnung		Form	Optionale Varianten Kennzeichnung			
Nummer	Name		Bodenaufbau <sup>1)</sup>	Verschlussvarianten <sup>2)</sup>	Futtermaterialien <sup>3)</sup>	Schaftmaterialien
2.3786	Abessin	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2443	Arsen	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3731	Bandai	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3729	Fugato	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2005	Hunsrück	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3734	Kangri	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3725	Kerosin	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3723	Kibo	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3733	Kirishima	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2073	Maitre	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3726	Nitrofen	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3724	Octan	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3721	Pamir	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3727	Pentan	A	CV	K, S	D, H, U	5)
2.3732	Propanol	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3730	Sendai	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2918	Sulfat	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2973	Thymol	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3722	Zagros	A	CV	K	D, H, U	4)
2.2917	Schwefel	B	CV	K, S	D, H, U	4)

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr.	<b>1803370</b>	<b>01</b>	<b>86</b>	<b>01</b>	MS
	<small>Bescheinigungsnummer</small>		<small>Anlage</small>		

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	Ausstellungsdatum:	<b>2018-04-19</b>
<b>Securion L Protect GU 11 S1P</b>	Gültig bis: *	<b>2023-04-18</b>

**Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:**

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

**1) Bodenvariation:**

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

**2) Verschlussvariationen:**

**K:** Variante mit Klettverschluss

**S:** Variante mit Schnellverschluss

**3) Futtervariationen:**

**Ohne Kennbuchstaben:** Lederfutter Waterproof

**D:** Variante mit Futter Diasoft-3D

**H:** Variante mit Futter Hypertex

**U:** Variante mit Futter Ultratex

**Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien**

**4)** Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
<b>keine</b>


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193

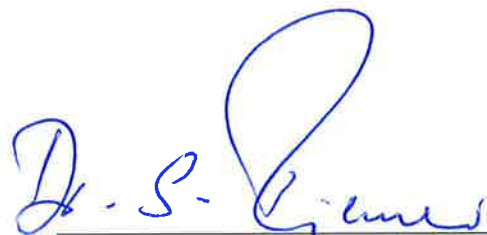

Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle